

ALUMBRADO PÚBLICO 150W CON FOTOCELDA

Especificación Técnica:

Tensión Nominal (V~)	85-265V AC
Consumo de potencia (W)	150W
Grado IP	IP66
Flujo Luminoso (Lm)	15000lm
Temperatura de Color (°K)	5000K
Eficiencia Energética	A++
Angulo de iluminación (°)	120°
IRC	≥70.
Temperatura de Operación	-30°C a +50°C.
Garantía	01 Año.
Dimable	No
Fotocelda	Si




Descripción

Los pasterales **JOSSLUX** son fabricados bajo los estándares de calidad y tecnología.

- Diseño elegante y estilizado.
- Chasis de aluminio para mejorar la disipación de calor.

Ideales para:

- Parques.
- Pasajes.
- Terrazas.
- Otros.

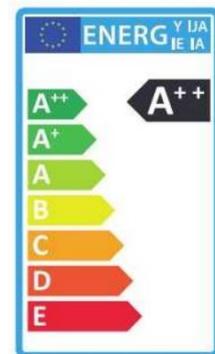

Recomendación.

Los equipos solo deben ser instalados por un técnico Calificado, para no perder la Garantía.

Certificaciones.



Dimensiones

